



Ponzio®



ALUMÍNIUM RENDSZEREK

BELTÉRI TÉRELVÁLASZTÓ
FALAK ÉS AJTÓK

BELTÉRI TÉRELVÁLASZTÓ FALAK ÉS AJTÓK

PONZIO PE40 AJTÓ

PONZIO PE40 VÁLASZFAL


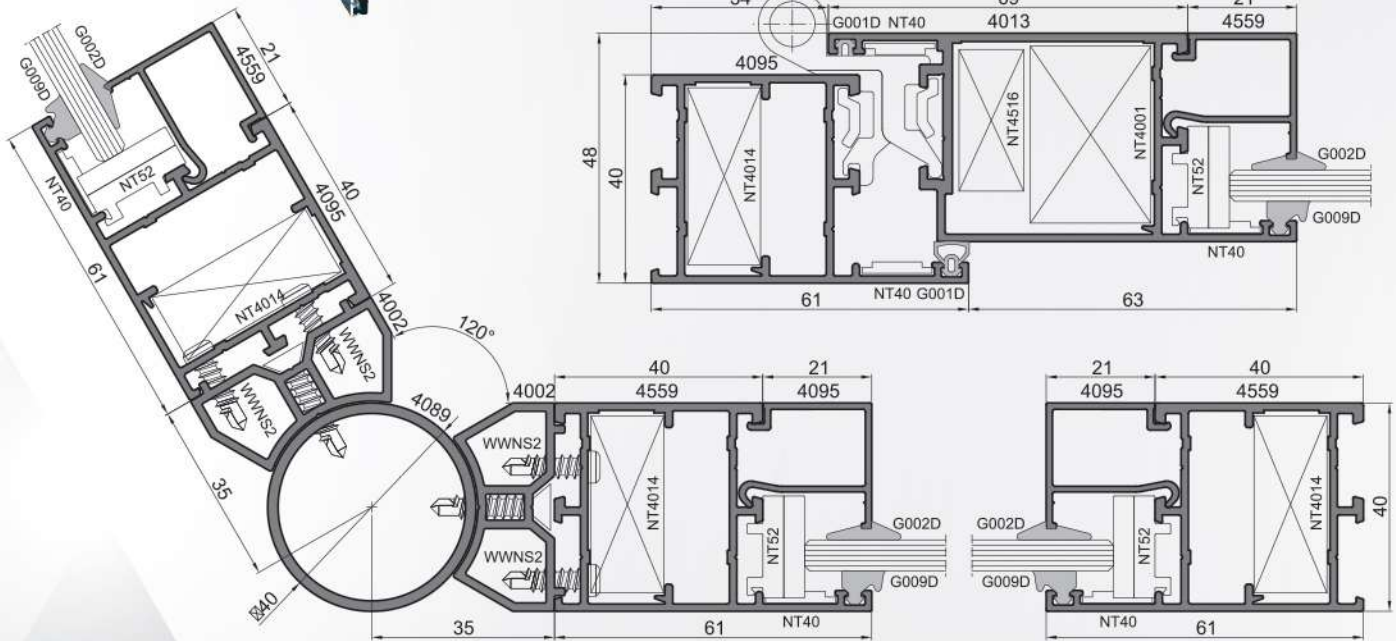
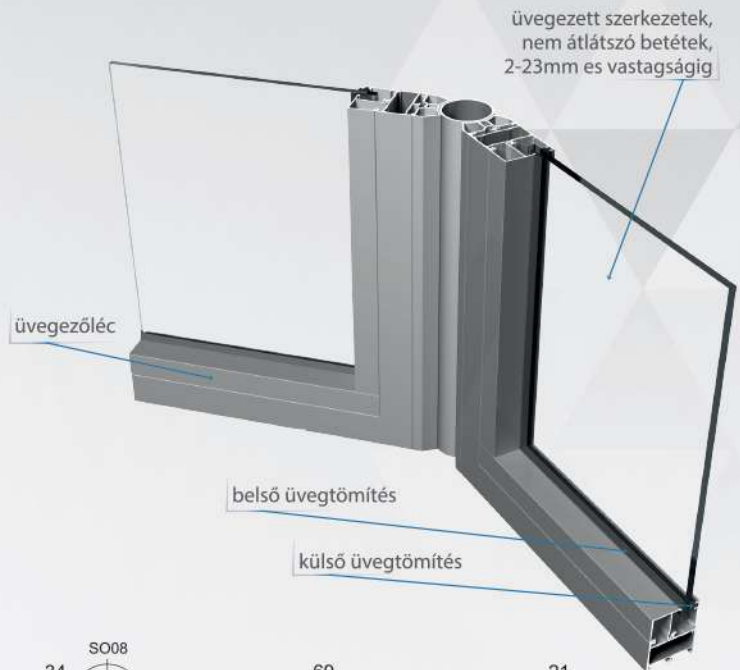


- beltéri válaszfalak, valamint egy- és kétszárnyú ajtók elkészítéséhez tervezett hőhidas alumínium rendszer
- válaszfalak sorolása bármilyen szögben, valamint kézi- és automata működtetésű tolóajtók elkészítésének lehetősége
- 40mm beépítési mélységű profilok
- sorolási lehetőség további Ponzio alumínium rendszerekkel
- ajtószárnyak széles választéka: rugdosóval 90°-os sarokkötéssel, rugdosó nélkül 45°-os sarokkötéssel, küszöbvel vagy küszöb nélkül
- rogyasztható vagy csavarozható sarok kötések
- lehetőség egyedi, ívelt szerkezetek elkészítéséhez
- a vasalatok széles választékához igazított profilok

BELTÉRI TÉRELVÁLASZTÓ FALAK ÉS AJTÓK

PONZIO PE50 ABLAK



PONZIO PE50 VÁLASZFAL

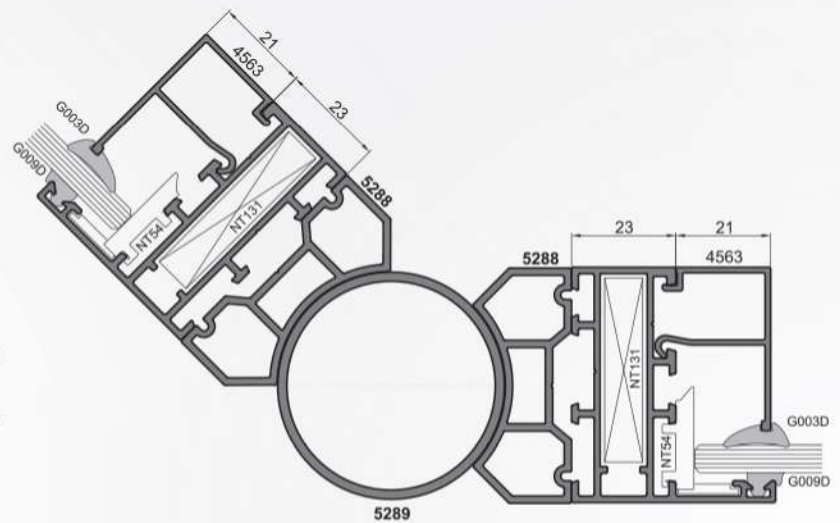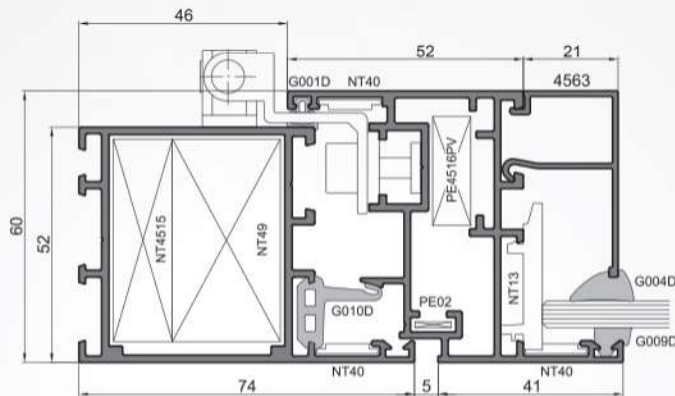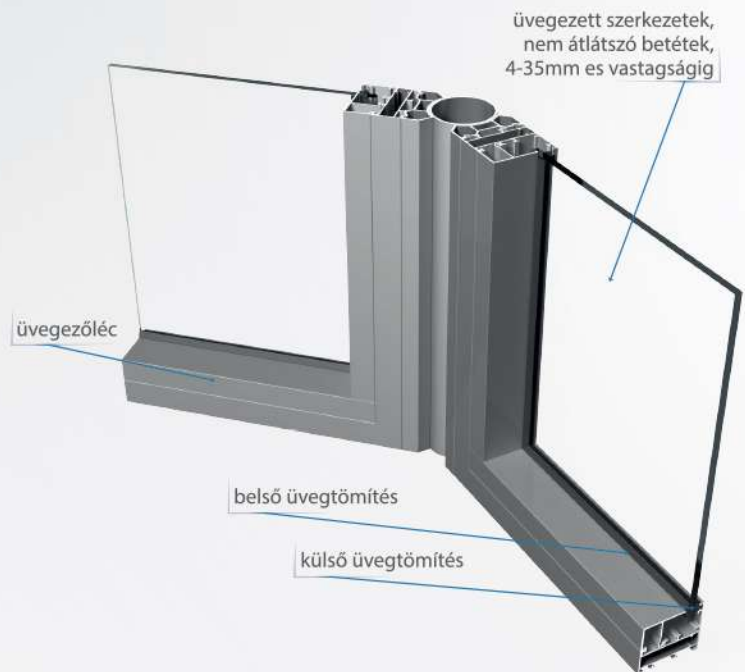

- beltéri válaszfalak, valamint egy- és kétszárnyú ajtók elkészítéséhez tervezett hőhidas alumínium rendszer
- 52mm beépítési mélységű profilok
- sorolási lehetőség további Ponzio alumínium rendszerekkel
- rogyasztható vagy csavarozható sarok kötések
- lehetőség az ablakszárny és az ablaktok egységben történő illesztéséhez a szerkezetek külső oldalán

"ALL-GLASS" ÜVEGAJTÓK


PONZIO PE50 AJTÓ

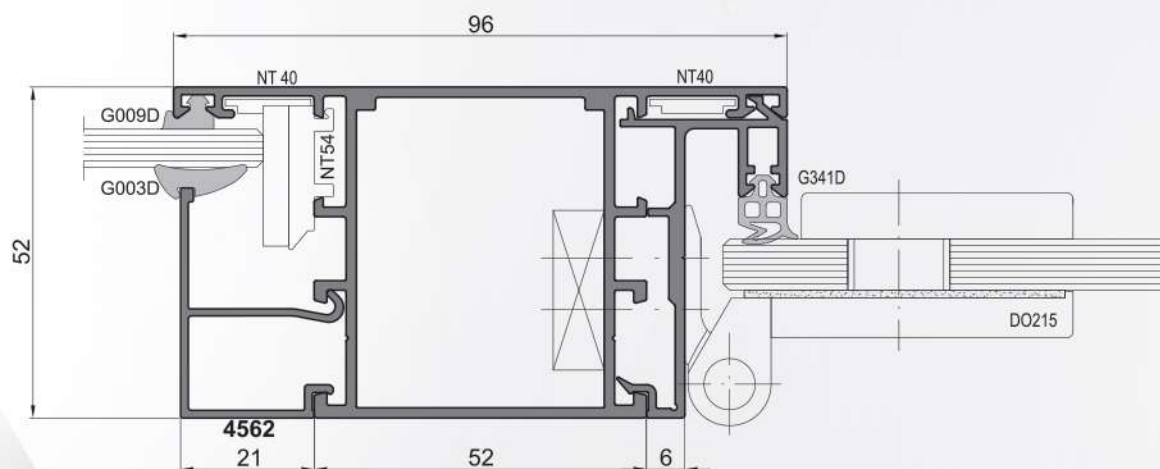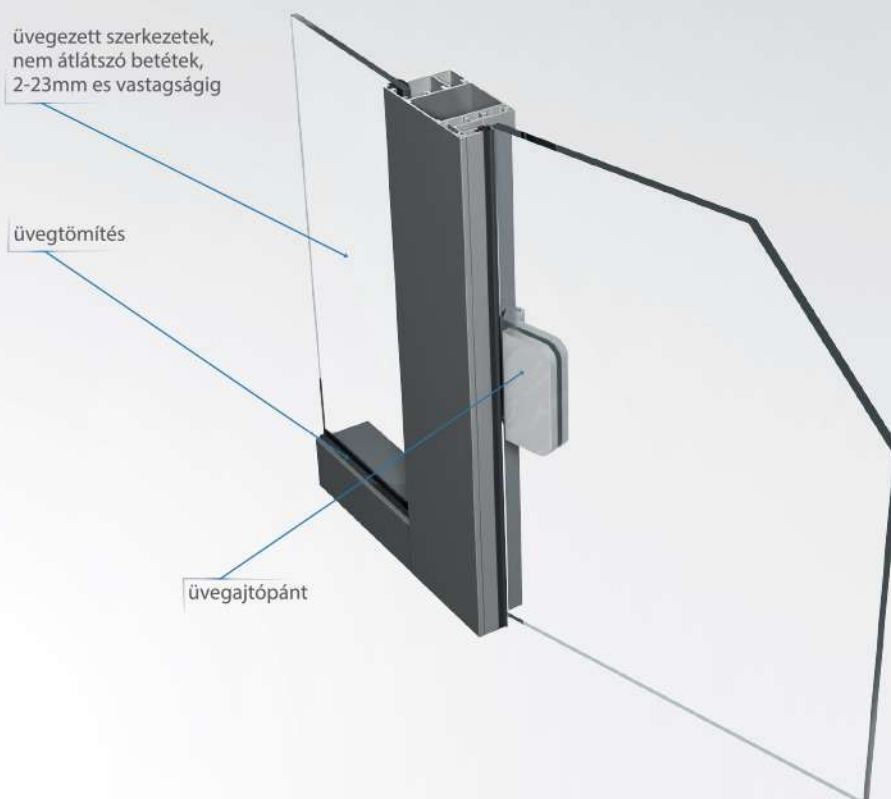

- beltéri válaszfalak, valamint egy- és kétszárnyú üvegajtók elkészítéséhez tervezett hőhidas alumínium rendszer
- 52mm beépítési mélységű profilok
- sorolási lehetőség további Ponzio alumínium rendszerekkel
- rogyasztható vagy csavarozható sarok kötések
- egy- vagy kétszárnyú ajtók
- vasalatrendszerek neves gyártóktól (Dorma, CDA)
- 60kg-ig terhelhető ajtópántok
- 8mm vastagságú üvegajtószárny

IRODAI TÉRELVÁLASZTÓ

PONZIO OF90

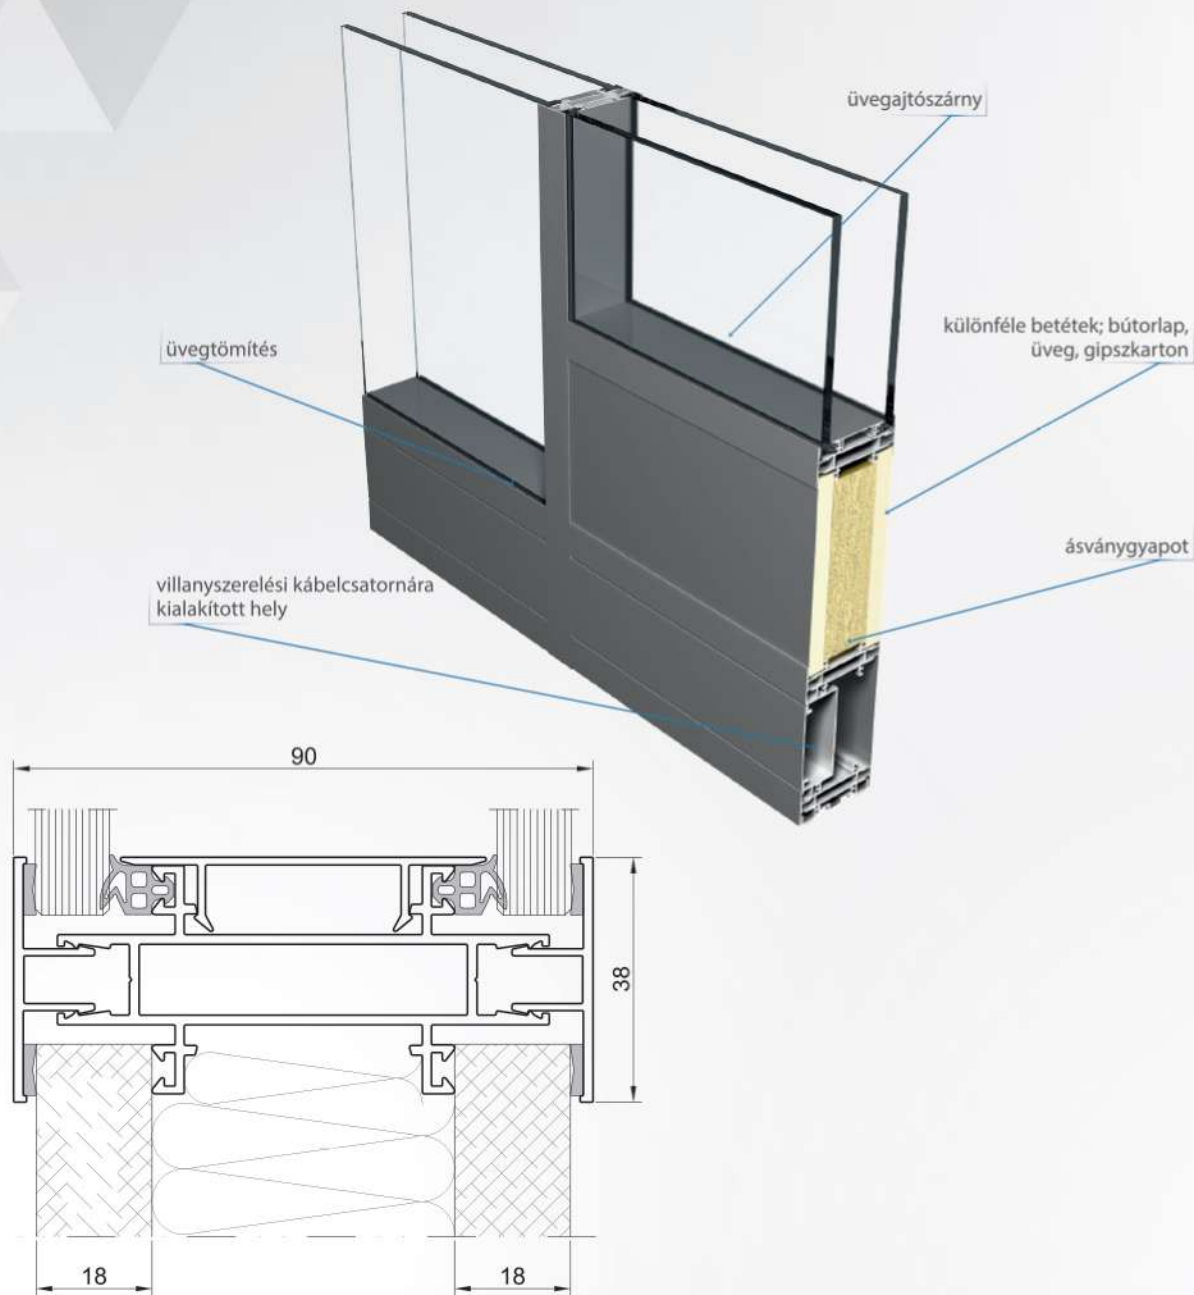

- korszerű nyílászáró rendszer beltéri irodai válaszfalakhoz
- jó hangszigetelést biztosító könnyed kialakítású szerkezetek
- gazdaságos kivitelezés gyors gyártási és szerelési megoldásokkal
- megrendelői igényekhez alakított válaszfalak széles választéka
- a válaszfalak akár 90°-tól 180°-os szögben történő sorolása
- soroló profilok 45° és 90°-os szögekhez
- szerkezetbe integrált villanszerelési vezetékcsatorna
- 80mm vagy akár 90mm beépítési mélység lehetősége 38mm-es lizéna felhasználásával
- a megfelelő lizéna és üvegtömítés alkalmazásával akár 83mm vastagságú betét lehetősége
- beltéri árnyékolók rögzítésére alkalmas